



微細な泡とジェット噴流が生み出す確かな洗浄力

新製品

ファインバブルジェット式洗浄機

- 扱いやすいステンレス槽とファインバブル発生器を一体化した部品洗浄に最適な洗浄機
- ろ過フィルタ・洗浄タイム・ウィークリータイム (オプション) など、必要十分な機能を装備
- 接液部をSUS304仕様とした高耐久ステンレス槽を採用



サイズ 1020x600x900 (全幅x奥行x全高)

製品仕様


本体重量	約90 kg
槽サイズ	約70 L 520x460x350 (全幅x奥行x深さ)
電源仕様	3Φ AC 200V
消費電力	4.5 kW (ポンプ・ヒータ合計)
周波数	50 / 60 Hz共用
対象液種	水系洗浄液
使用可能液温	0~60℃ (但し凍結無きこと)
洗浄物上限重量	25 kg

型式	名称
FJW-A	ファインバブルジェット式洗浄機 A型

特徴


選べる用途

複雑形状や、傷が付きやすい部品、配管など、様々な部品の洗浄に対応



選べる洗浄液

アルカリ系洗浄剤や中性洗剤など、各種水系洗浄液に対応



選べる条件

汚れ具合や形状に応じて洗浄時間や吸気量などを細かく調節可能




選べる温度

内蔵ヒータとコントローラにより常温から60℃まで温度調節が可能



■ 外形図

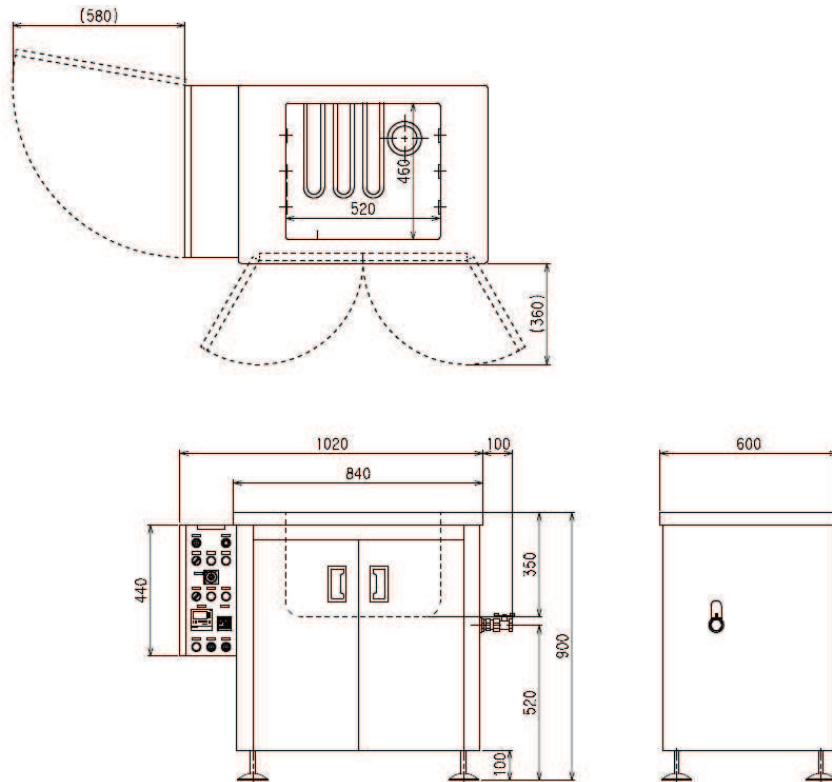

■ 機能及び安全装備

機能	
洗浄タイマー機能	設定範囲：1～60分
ろ過機能	洗浄液を濾過するバイパスフィルタ
オーバーフロー機能	浮上油分を外部ポリタンクへ排出
液温設定機能	設定範囲：常温～60℃
浮上油除去機能	吸着材方式
ウィークリータイマー（オプション）	設定範囲：入時刻、切時刻、曜日設定
安全装備	
漏電遮断	漏電時に本体装置の電力を遮断
サーマルリレー	ポンプ過電流時にポンプを停止
異常過熱防止	温度異常時（過熱・空焚き）にヒーターを停止
低水位警報	水位が低いときにポンプ・ヒーターを停止
非常停止	装置すべての動作を停止（IEC60204準拠、プッシュボタン式）

■ 注意

本製品は水系流体専用です。（溶剤、灯油、炭化水素系液体では使用できません）

※その他の詳細機能は別途お問合せください。



〒170-8428 東京都豊島区南大塚3-53-11 今井三菱ビル6階
TEL. 03-6912-9922
URL. <http://www.taiseikogyo.co.jp>