

OUR PRODUCTS ARE ASBESTOS-FREE (INCLUDING PACKAGING MATERIALS)
 弊社の製品はアスベストを一切使用しておりません(梱包材も含む)

◆ MODEL CODE
 型式記号


SFR — INNER DIAMETER
 口径 — FILTRATION
 ろ過精度

CODE 記号	APPROPRIATE DIAMETER 適合配管
08	1 B
10	1 1/4 B
12	1 1/2 B
16	2 B
20	2 1/2 B
24	3 B

CODE 記号	FILTRATION ろ過精度	MATERIALS ろ材
60W	60	MESH メッシュ WIRE 金網
100W	100	
150W	150	
200W	200	


CODING EXAMPLE
 記号表示例 SFR-08-150W

◆ OIL-HYDRAULIC SYMBOLS
 油圧記号



◆ VARIOUS PARTS DIMENSION & STANDARD FLOW RATE
 各部寸法並びに標準流量表

MODEL 型式	INNER DIAMETER 口径 d	φD (mm)	APPROPRIATE DIAMETER φC (mm)	L (mm)	φ (mm)	MASS 質量 (kg)	STANDARD FLOW RATE 標準流量 (L/min)
SFR-08	33.1	83	33.0	260	71	0.30	91
SFR-10	41.6	104	41.5	350	71	0.46	140
SFR-12	47.1	124	47.0	440	81.5	0.62	206
SFR-16	59.6		59.5	560	110	0.69	337
SFR-20	75.1	147	75.0	680	128	0.91	605
SFR-24	88.1		88.0	800		0.96	817

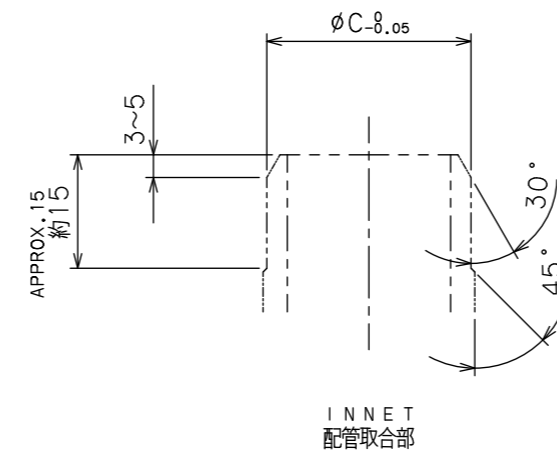

MARK 符号	PARTICULARS 部品名称	MATERIAL 材質	WORKING 数量	TOTAL 合計	PARTS NO. 部品番号	REMARKS 備考
8	SPRING スプリング	---	1			
7	SPRING HOLDER ホルダー	---	1			
6	NUT ナット	---	1		M10	
5	ROD ロッド	---	1			
4	INNER TUBE 内筒	---	1			
3	END PLATE (B) エンドプレート (B)	---	1			
2	END PLATE (A) エンドプレート (A)	---	1			
1	MEDIA ろ材	---	1			
APPROVED BY/承認者 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/確認者 ---	DESIGNED BY/設計者 ---	DRAWN BY/図面者 T. YAMADA	DATE DRAWN/図面日 APR. 04 '2006	SUCTION FILTER/サククションフィルタ	
SCALE/縮尺 NTS	TAISEIKOGYO CO., LTD.			MODEL CODE/型式 SFR	REV. 2	

